


SUNTEK™
BUILT FOR LIFE



SUNTEK VIỆT NAM


CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG, LƯU TRỮ VÀ HÒA LƯỚI BẰNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01 PLUS

Công suất tiêu thụ: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePo4 (10 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 51.5cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2 x 67cm

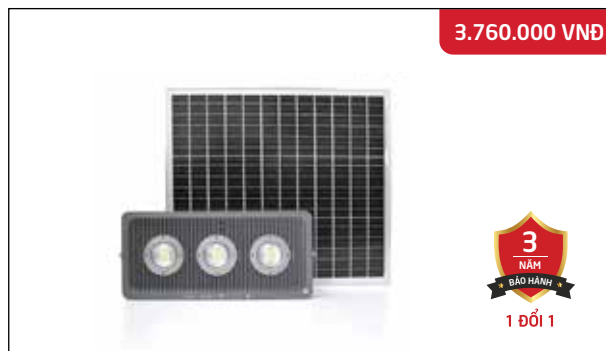

ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B30

Công suất tiêu thụ: 18W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4 (12 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 51.5 x 10.5 x 24cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 2.5 x 60cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02 PLUS

Công suất tiêu thụ: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4 (12 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 8 x 55cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 64 x 2.5 x 67cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B40

Công suất tiêu thụ: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePo4 (14 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 37.5 x 12 x 34.5cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 86 x 3 x 60cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03 PLUS

Công suất tiêu thụ: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePo4 (14 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 57cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 71 x 3 x 67cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK B60

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/110W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/120Ah LiFePo4 (20 CELL) 32700 date 2024 With BMS, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 53.5 x 10.5 x 34.5cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 79 x 3 x 79cm

ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P12

Công suất: 12W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LifePo4 (6 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 25.2 x 18.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 60 Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P15

Công suất: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/50W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/48.000mAh LifePo4 (8 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29.2 x 22.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 40 x 2.5 x 71 Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P20

Công suất: 20W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LifePo4 (12 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 33.2 x 26.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 2.5 x 60 Cm



ĐÈN PHA CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK P25

Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 6V/70W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/84.000mAh LifePo4 (14 CELL) 32700 new 100% + BMS
Thời gian sạc: 5-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37.2 x 30.2 x 6.2 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 3.0 x 67 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẮM PIN NLMT SUNTEK RV-300

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/24.000mAh LiFePo4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 44.5 x 34 x 7 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẮM PIN NLMT SUNTEK RV-400

Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePo4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 60 x 34 x 7 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẮM PIN NLMT SUNTEK RV-500

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePo4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 67.5 x 34 x 7 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẮM PIN NLMT SUNTEK RV-1000

Công suất định mức: 1000W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePo4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 65x42.5x14.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-100

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePo4 (4 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-200

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LiFePo4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-300

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePo4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-400

Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePo4 (8 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 69.5 x 34.7 x 1.5 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-500

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/45W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LiFePo4 (9 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.3 x 2.3 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SL120

Công suất định mức: 120W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 24.000mAh LiFePo4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 12-14h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 5.2 x 72 Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-100

Công suất định mức: 100W, 225pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePo4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 26 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35x1.7 Cm



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-200

Công suất định mức: 200W, 648pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePo4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5 x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 35 x 1.7 Cm



ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-300

Công suất định mức: 300W, 780pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePo4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5 x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 35 x 2 Cm



ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-100

Công suất định mức: 100W, 308pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePo4 (5 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 19 x 22.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.7 Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



1.650.000 VNĐ



ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-200

Công suất định mức: 200W, 332pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePo4 (6 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 34 x 25 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.7 Cm



1.850.000 VNĐ



ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-300

Công suất định mức: 300W, 644pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePo4 (7 CELL), IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37 x 28 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 70 x 35 x 1.7 Cm



890.000 VNĐ



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 40W

Công suất định mức: 40W
Tấm năng lượng mặt trời: 10W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 18.000mAh LiFePo4 (3 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 7 x 19.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 23.5 x 35 x 1.7 Cm



990.000 VNĐ



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 60W

Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePo4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 8 x 22 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.7 Cm



1.290.000 VNĐ



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 100W

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePo4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 9 x 25.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 53 x 1.7 Cm



2.050.000 VNĐ



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 200W

Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePo4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 35.8 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 35 x 1.7 Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



2.450.000 VNĐ



1 ĐỔI 1

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 300W

Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePo4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 38.5 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 45 x 2.5 Cm



2.900.000 VNĐ



1 ĐỔI 1

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 500W

Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
Kích thước đèn: 43.5 x 9 x 37 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 53 x 2.5 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



1.450.000 VNĐ



1 ĐỔI 1

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S70

Công suất định mức: 70W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 24.000mAh LiFePo4 (4 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 35 Cm



1.550.000 VNĐ



1 ĐỔI 1

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S100

Công suất định mức: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 30.000mAh LiFePo4 (5 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm



1.790.000 VNĐ



1 ĐỔI 1

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S150

Công suất định mức: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 36.000mAh LiFePo4 (6 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm



1.990.000 VNĐ




1 ĐỔI 1

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S200

Công suất định mức: 200W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 42.000mAh LiFePo4 (7 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

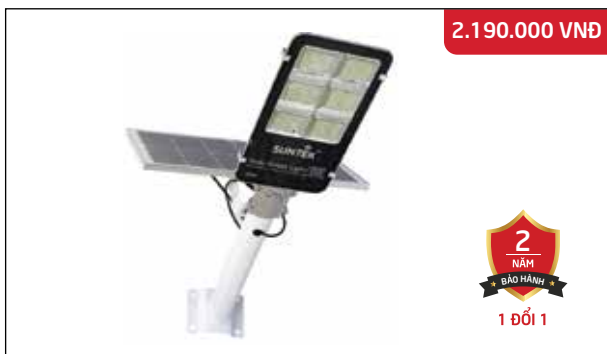

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S300

Công suất định mức: 300W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 48.000mAh LiFePo4 (8 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S400

Công suất định mức: 400W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePo4 (10 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500

Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4 (12 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500 Plus

Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePo4 (14 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 89 Cm

MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-01 500W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 500W
Pin lưu trữ: 12.8V/40Ah (512Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/70W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V 5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng)
Kích thước máy: 18,5 x 27 x 21 Cm
Kích thước tấm pin: 75,5 x 43 x 2,5 Cm



MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-02 1000W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 1000W
Pin lưu trữ: 12.8V/80Ah (1024Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V 5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng)
Kích thước máy: 25 x 27,5 x 24,5 Cm
Kích thước tấm pin: 77 x 73 x 3,5 Cm

BỘ LƯU ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI




BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-01 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/4.500mAh(Li-ion 18650)
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/2W
 USB xuất ra: 5V/1000mAh
 Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
 FM radio, Bluetooth, sd card, usb
 Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
 Kích thước: 172 x 70 x 225 mm
 Cân nặng: 1.3 kg



BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-02 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/7.500mAh(Li-ion 18650)
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/3W
 USB xuất ra: 5V/1000mAh
 Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
 FM radio, Bluetooth, sd card, usb
 Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
 Kích thước: 172 x 70 x 225 mm
 Cân nặng: 2 kg

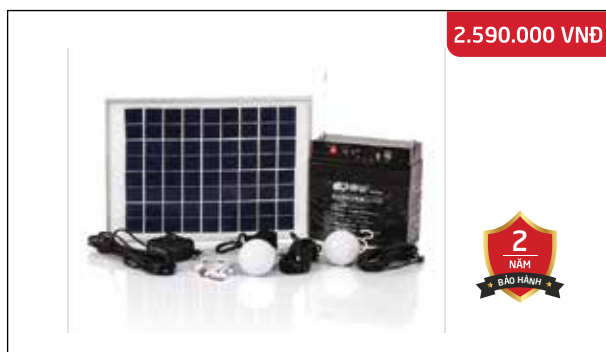

BỘ LƯU ĐIỆN 12V/17A SUNTEK KM-920 17.000MAH SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất ắc quy: 17.000mAh/12V
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 18V/50W
 USB xuất ra: 5.0V/2.0A; Đầu ra DC: 12V/1.2A
 Cổng USB: 2; Cổng nguồn ra: 4
 Công suất đèn LED: 5W
 Kích thước: 18 x 7.5 x 17.5 Cm(DxRxH)
 Cân nặng: 5 kg
 Thời gian sử dụng: 10 - 14h liên tục tùy theo công suất sử dụng



BỘ LƯU ĐIỆN 12V/9A SUNTEK KM-902 9.000MAH SẠC BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất ắc quy: 9.000mAh
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 18V/0.55A
 USB xuất ra: 5.0V/0.8A; Đầu ra DC: 12V/2A
 Cổng USB: 1; Cổng nguồn ra: 4
 Công suất đèn LED: 4.8W
 Kích thước: 22 x 10 x 5.5 Cm(DxRxH)
 Cân nặng: 2.5 kg
 Thời gian sử dụng: 48 - 60h liên tục tùy theo công suất sử dụng

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CHO CAMERA



BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY POWER 12V/25AH

Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
 + Dung lượng: 25.000mAh LiFePo4
 (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
 + Sạc năng lượng mặt trời: 30A
 + Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
 + 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A



BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY POWER 12V/35AH

Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
 + Dung lượng: 35.000mAh LiFePo4
 (Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
 + Sạc năng lượng mặt trời: 30A
 + Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
 + 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A

ĐÈN SÂN VƯỜN N.LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD01

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 16 x 16 x 70 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD02

Công suất định mức: 5W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/3W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/6.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 18 x 18 x 70 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD05

Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD06

Công suất định mức: 12W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/8.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 75 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD58

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/10W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 24 x 100 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD68

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 5V/10W
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/14.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 30 x 30 x 100 Cm

ĐÈN SÂN VƯỜN N.LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD88

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 23.5 x 23.5 x 80 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD89

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 26 x 100 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD99

Công suất định mức: 15W; Chế độ ánh sáng trắng + vàng
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 5V/6W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng.
Cấp bảo vệ: IP67; IK08, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/10.000mAh LifePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 27.5 x 27.5 x 80 Cm



ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV01

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước: 19 x 19 x 59 Cm(DxRxH)
Chân đế: 16x16 Cm



ĐÈN LED N.L MẶT TRỜI CHO SÂN VƯỜN SUNTEK JD-9909

Công suất định mức: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục



ĐÈN LED N.L MẶT TRỜI CHO SÂN VƯỜN SUNTEK JD-9908

Công suất định mức: 10W
Tấm năng lượng mặt trời: 12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm (DxRxH)

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN GẮN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GT01 Plus

Công suất định mức: 7W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 6.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
 Kích thước đèn: 20 x 20 x 42 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 12 x 2 x 17 Cm, Cân nặng: 1.2kg



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC01 Plus

Công suất định mức: 7W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 6.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
 Kích thước đèn: 20 x 20 x 36 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 16 x 16 Cm, Cân nặng: 1.2kg



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC02

Công suất định mức: 7W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 12.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
 Kích thước: 30 x 30 x 35 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 5.5 x 25.5 Cm (DxRxH)



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC03

Công suất định mức: 7W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 12.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
 Kích thước: 40 x 40 x 45 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 35.5 x 35.5 Cm



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC05

Công suất định mức: 12W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 8.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
 Kích thước: 26 x 26 x 28 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 11.7x11.7 Cm



ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC06

Công suất định mức: 12W
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 8.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
 Kích thước: 26 x 26 x 33 Cm (DxRxH)
 Chân đế: 11.7x11.7 Cm

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

4.950.000 VNĐ



1 ĐỐI 1

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV06

Công suất định mức: 120W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 80.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 56 x 56 x 23 Cm (DxRxH)

9.500.000 VNĐ



1 ĐỐI 1

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV03

Công suất tiêu thụ: 36W
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W
Chip LED Samsung, Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Đèn sử dụng 4 bóng đèn đuôi E27 Rạng đông 12V/9W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian chiếu sáng: 14 - 15h liên tục

4.390.000 VNĐ



1 ĐỐI 1

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV02

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 48.5 Cm (DxRxH)

4.750.000 VNĐ



1 ĐỐI 1

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV05

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 43.5 Cm (DxRxH)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV05

Công suất định mức: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 42 x 42 x 12.5 Cm (DxRxX)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV06

Công suất định mức: 150W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 55 x 55 x 12.5 Cm (DxRxX)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV08

Công suất định mức: 250W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 57.5 x 57.5 x 12 Cm (DxRxX)



ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV01

Công suất định mức: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: 20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 40.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 40 Cm (DxRxX)

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8825L

Công suất định mức: 25W
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời: 12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePo4 (2 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 16 Cm (DxRxX)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 34 x 1.7 x 17.5 Cm



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8840L

Công suất định mức: 40W
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời: 16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFePo4 (3 CELL)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 25.4 x 20.2 Cm (DxRxX)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 34 x 1.7 x 29 Cm

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8860L

Công suất định mức: 60W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 20W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 30.000mAh LiFePo4 (5 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 Kích thước đèn: 28.2 x 22.3cm (DxRxC)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 35 Cm




ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8800L

Công suất định mức: 100W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 35W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 36.000mAh LiFePo4 (6 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 Kích thước đèn: 36 x 26cm (DxRxC)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm



ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8200L

Công suất định mức: 200W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 45W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 48.000mAh LiFePo4 (8 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 Kích thước đèn: 36.5 x 9 x 26.5 Cm (DxRxC)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm

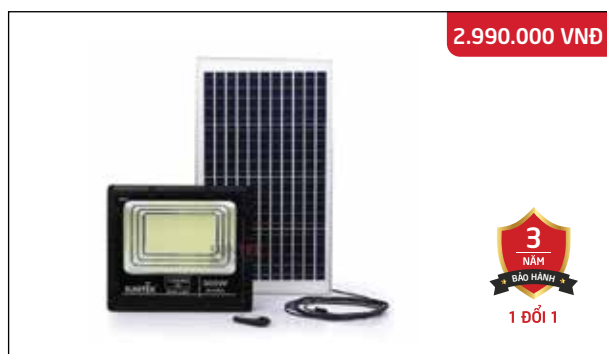

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8300L

Công suất định mức: 300W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 55W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 66.000mAh LiFePo4 (11 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
 Kích thước đèn: 41.5 x 9 x 36 Cm (DxRxC)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 42 x 1.7 x 72 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK JD-19100

Công suất định mức: 100W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 50.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 Kích thước đèn: 72 x 4.5 x 22 Cm (DxRxC)



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK A300

Công suất định mức: 150W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 60.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 Kích thước đèn: 115 x 32 x 4.5 Cm (DxRxC)

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-120

Công suất định mức: 120W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 24.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 Kích thước đèn: 25 x 7.5 x 54 Cm (DxRxH)
 Cân nặng: 2.8 kg



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-160

Công suất định mức: 160W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 36.000mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 Kích thước đèn: 26 x 7.5 x 63.5 Cm (DxRxH)
 Cân nặng: 2.5 kg



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-200

Công suất định mức: 200W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 45.500mAh LiFePo4
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
 Kích thước đèn: 25 x 7.5 x 75 Cm (DxRxH)
 Cân nặng: 4.2 kg



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01

Công suất định mức: 100W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/30W
 High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
 PIN: 54.000mAh LiFePo4 Date 2023 (9 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
 Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 51.5 Cm
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02

Công suất định mức: 200W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/40W
 High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
 PIN: 66.000mAh LiFePo4 Date 2023 (11 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
 Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 55 Cm
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 35 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03

Công suất định mức: 300W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/50W
 High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
 PIN: 78.000mAh LiFePo4 (13 CELL) Date 2023 (PWM Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
 Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 58 Cm
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 45 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S2

Công suất định mức: 120W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/22W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 30.000mAh LiFePo4 (5 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 30-32h liên tục
 Kích thước đèn: 50 x 5 x 21 Cm (DxRxH)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 50 x 1.7 x 34 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S3

Công suất định mức: 135W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/45W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 54.000mAh LiFePo4 (9 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 28-30h liên tục
 Kích thước đèn: 23.5 x 8 x 57 Cm (DxRxH)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 44.5 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S5 PLUS

Công suất định mức: 200W
 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/60W
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
 Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều khiển từ xa
 Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
 PIN: 72.000mAh LiFePo4 (12 CELL)
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 30-32h liên tục
 Kích thước đèn: 30 x 12.5 x 65 Cm (DxRxH)
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67.5 x 2.5 x 70 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S30

Công suất tiêu thụ: 30W
 Tấm pin năng lượng mặt trời: 110W
 Chip LED Philips; Tuổi thọ: >50.000h
 Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
 Bộ lưu trữ: 3.2V/120Ah LiFePo4 (20 CELL) (MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
 Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
 Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-24 h liên tục
 Kích thước đèn: 25.5 x 10 x 60 Cm
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 3 x 108 Cm



ĐÈN ĐƯỜNG CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S50

Công suất tiêu thụ: 50W
 Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W x 2 (2 tấm)
 Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ, IP67, 6500K
 Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
 Pin: 12.8V/48Ah LiFePo4 with BMS
 Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
 Kích thước đèn: 59.5x24x8.5cm
 Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 90x60x3cm





ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A30

Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 108 x 3.5 x 54 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A50

Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/60Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 3.5 x 103 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A80

Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 110W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/48Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 115 x 3.5 x 54 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A100

Công suất tiêu thụ: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/60Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm



ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A150

Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/94Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm (DxRxH)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm



CÔNG TY TNHH MTV SUNTEK VIỆT NAM

SUNTEK là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất, lắp ráp các thiết bị đèn năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ. Có thể thiết kế hệ thống theo yêu cầu về công suất, cường độ sáng, thời gian chiếu sáng của Quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm đèn cao áp của SUNTEK đều sử dụng chip LED của các thương hiệu nổi tiếng như Philips, Bridgelux, Samsung,... Công nghệ sạc nhanh MTTP thế hệ mới nhất, công nghệ pin lưu trữ LiFePo4 thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK được bảo hành chính hãng 3 năm 1 đổi 1 và được sản xuất tại Việt Nam.

ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN TREO TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SHL-01

Công suất định mức: 5W
Tấm năng lượng mặt trời: 5V/4W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.7V/2.400mAh LiFePo4 Li-ion 18650
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 11-12h liên tục
Kích thước đèn: đường kính 150 mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 17.3 x 16.5 x 13 Cm



ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H01

Công suất định mức: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 12.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 28x28x6 Cm (DxRxH)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 29 Cm



ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H02


Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 32x32x6Cm (DxRxH)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.5 Cm



ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H05

Công suất định mức: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 30.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 36x36x6Cm (DxRxH)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 45 Cm

QUẠT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

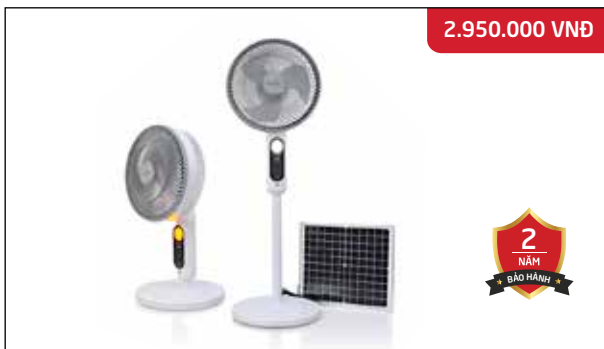

QUẠT SUNTEK SF-F8 30W SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 30W
Động cơ: Không chổi than
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 10V/25w; 400 x 350mm
Bộ sạc: DC 9V; 3A Adapter
Kiểu gió: 3 chế độ với 5 cấp từ nhẹ đến mạnh
Chức năng khác: Sạc USB; Đèn chiếu sáng; Đèn đuổi muỗi
Hướng gió: Trên/Dưới/Trái/Phải
Màu sắc: Trắng; Chất liệu: ABS
PIN lưu trữ: 21700 Lithium 7.4V/13500mAh (3.7Vx6 Cell)
Thời gian sạc: 5h-6h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng
Kích thước quạt: 350x1060mm (để sàn); 350x690mm (để bàn)



QUẠT TÍCH ĐIỆN 2 TRONG 1 SUNTEK SF-01 SẠC BẰNG NLMT

Công suất: 25W
Tấm năng lượng mặt trời: Mono 18V/20W; 42 x 35Cm, kèm dây 5m
Bộ sạc: DC, Solar: 12V
Quạt sạc có 10 số 10 tốc độ
Chức năng khác: Quạt tích điện + PIN sạc dự phòng
AC: 110-220V~50/60Hz
PIN lưu trữ: 12V/4.800 mAh(18650)
Kích thước: 37x42x16Cm
Lồng quạt: 35Cm, Cánh quạt: 28Cm
Số cánh: 5, Chất liệu: Kim loại
Thời gian sạc: 6h-8h; Thời gian sử dụng: >12h tùy theo CS sử dụng

ĐÈN GIAO THÔNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI



ĐÈN CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 020S

Công suất định mức: 0.8W
Tần số nhấp nháy: 30 lần/ phút
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 5V
Số bóng LED: 8-16
Lớp chống thấm nước, bụi bẩn
Thời gian hoạt động sạc đầy pin: 180h
PIN: 4.000mAh LiFePo4
Kích thước đèn: 13.7 x 10Cm (DxRxC), Cân nặng: 0.7 kg
Màu sắc: Đỏ - Vàng - Trắng - Xanh



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-01

Công suất định mức: 5W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 91, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/12Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 37 x 38 x 40 Cm (DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 5.5 kg



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-02

Công suất định mức: 7W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/18Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 46.5 x 44 x 48 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 7.5 kg



ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TL-03

Công suất định mức: 7W x 2 Đèn
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/30Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 48 x 33 x 63 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm

PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI



PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK


- Nhận thiết kế sản xuất các loại cột đèn đường, đèn công viên, sân vườn sử dụng điện năng lượng mặt trời theo yêu cầu, mẫu mã đa dạng, hoặc theo thiết kế của chủ đầu tư.

- DÂY CHÍNH HÃNG

+ Nối dài thêm 5m từ tấm PIN năng lượng mặt trời vào các thiết bị cần sạc (5m kèm theo tấm PIN + 5m nối dài = 10m)
+ Chuẩn IP-67 chống nước, chống bụi.

- PIN LƯU TRỮ: 3.2V - 12V - 24V

+ Pin sử dụng: LiFePo4
+ Dung lượng: sản xuất theo yêu cầu

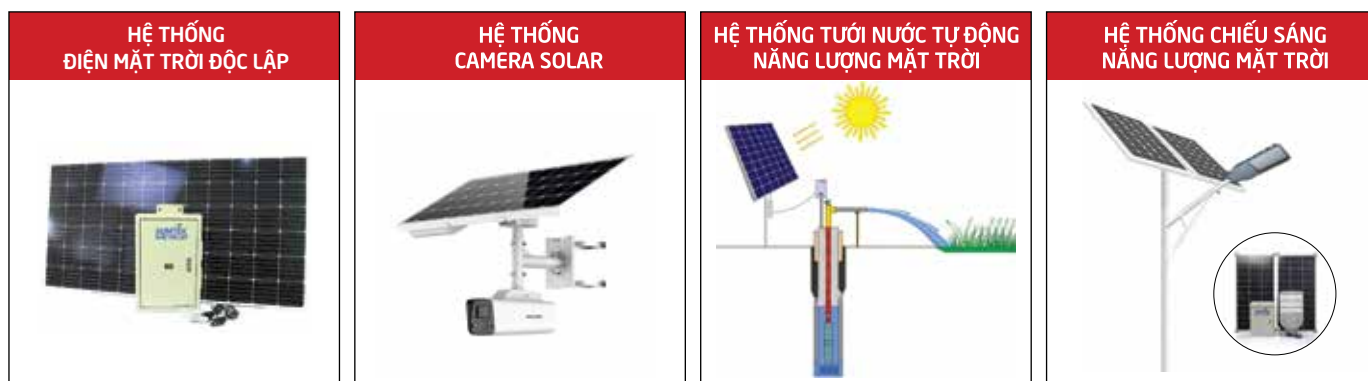

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI, LƯU TRỮ



ĐIỆN MẶT TRỜI SUNTEK - ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ SINH LỜI BỀN VỮNG

Hóa đơn tiền điện hàng tháng (VNĐ)	Từ 1.500.000 Đến 2.000.000	Từ 3.000.000 Đến 4.000.000	Từ 5.000.000 Đến 6.000.000	Từ 7.000.000 Đến 8.000.000
Công suất cần lắp đặt (kWp)	3,06 - 4,40	6,00 - 7,70	9,40 - 11,00	12,70 - 14,40
Diện tích lắp đặt (m ²)	20 - 30	40 - 50	60 - 70	80 - 90
Số tiền tiết kiệm hàng tháng (VNĐ/tháng)	770.000 - 1.000.000	1.500.000 - 1.900.000	2.300.000 - 2.800.000	3.100.000 - 3.600.000
Hãng thiết bị lắp đặt	Tấm AE - Bảo hành chính hãng vật lý 15 năm, hiệu suất 30 năm Inverter Deye/Growat - Bảo hành chính hãng 5 năm			
Giá đầu tư (VNĐ/1kWp)	Chỉ từ 7.999.000 đồng			



SUNTEK GROUP

SUNTEK LTD, SUNTEK SJC, SUNTEK INVEST

Trụ sở chính: 83B Nguyễn Khang - P. Yên Hòa - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội
Tel: 024. 668 54 999
Website: suntek.vn Mã số DN: 0102458938

Chi nhánh miền Trung: Đường Hàn Mặc Tử - P. Phú Hải - TP. Phan Thiết
Tel: 024. 667 26 888

Chi nhánh miền Nam: 467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thạnh Xuân - Q12 - TP. HCM
Tel: 024. 668 54 888

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực miền Bắc: Ngõ 83 Tân Triều - Triều Khúc - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội
Tel: 024 665 22 661 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

Khu vực miền Nam: 467/50/18 - Khu Phố 5 - Đường Hà Huy Giáp - P. Thạnh Xuân - Q12 - TP. HCM
Tel: 024. 668 54 888 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

KHO HÀNG

Ngõ 83 Tân Triều - Triều Khúc - H. Thanh Trì - TP. Hà Nội

XUỞNG SẢN XUẤT

KM15 - QL5 - Thôn Đình Dừ - X.Đình Dừ - H.Văn Lâm - T.Hưng Yên